

COD. H041
BERRETTO
TESSUTO: 100% cotone
COLORE: bianco 02
TAGLIA: TU

COD. HH121
POLO TAKE TIME
TESSUTO: peso 190 g/m²
100% cotone piqué
COLORE: bianco 02
TAGLIE: dalla S alla XXL



- Alla rotonda seguente prendere la terza uscita e ritornare su Via
al numero 7M/9.

T-SHIRT TAKE TIME

Cod. HH109

TESSUTO

100% cotone, peso 115 g/m².

98% cotone, 2% viscosa solo per il colore grigio.

DESCRIZIONE

Girocollo quattro rib con doppia cucitura, fascia parasudore nella parte posteriore del collo.

CONFEZIONE

10 pezzi per taglia.

TAGLIE

M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI

		
Blu 01	Bianco 02	Grigio, Melange 12



T-SHIRT TAKE TIME

Cod. HH110

TESSUTO

100% cotone, peso 115 g/m².

DESCRIZIONE

Girocollo quattro rib con doppia cucitura, fascia parasudore nella parte posteriore del collo.

CONFEZIONE

10 pezzi per taglia.

TAGLIE

XXS = 6/8 anni

XS = 10/12 anni

S = 14/16 anni

COLORE DISPONIBILI


Bianco 02





FELPA ALIMENTARE OTTAWA
 Cod. HH183

TESSUTO

80% cotone 20% poliestere, peso 290 g/m².

DESCRIZIONE

Collo a polo con inserto triangolare in maglia elastica, polsini in maglia elastica, giromaniche e fondo di

TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

☐ Bianco
☒ 02











GINOCCHIO UOMO USO ALIMENTARE

Cod. TT1051

DESCRIZIONE

Stivale in gomma nitrilica bianca con fodera interna, suola carro armato di colore beige, antiscivolo, anticaseina, con ottima resistenza a benzine e solventi, oli vegetali e grassi animali (determinazione con acido oleico).

MISURE

Dalla 40 alla 47.

COLORE DISPONIBILE

Bianco

CONFEZIONE

6 paia per misura.

CE

EN 20347



GINOCCHIO DONNA USO ALIMENTARE

Cod. TT1049

DESCRIZIONE

Stivale in gomma nitrilica bianca con fodera interna, suola carro armato di colore beige, antiscivolo, anticaseina, con ottima resistenza a benzine e solventi, oli vegetali e grassi animali (determinazione con acido oleico).

MISURE

Dalla 35 alla 39.

COLORE DISPONIBILE

Bianco

CONFEZIONE

6 paia per misura.

CE

EN 20347

GINOCCHIO SICUREZZA ALIMENTARE

Cod. TT1060

DESCRIZIONE

Stivale in gomma nitrilica bianca, con fodera interna in viscosa, puntale in acciaio, suola carro armato di colore beige, antiscivolo, anticaseina, con ottima resistenza a solventi, oli vegetali e grassi animali (determinazione con acido oleico).

MISURE

Dalla 36 alla 47.

COLORE DISPONIBILE

Bianco

CONFEZIONE

6 paia per misura.

CE

EN 20345 S4



Puntale in
Acciaio



CADMO S2

TG. 35-47

MICROTECH®

TOMAIA: MICROTECH® idrorepellente

FODERA: TEXELLE traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

FUSSBETT: Intero, estraibile, antistatico, rivestito in tessuto

SUOLA: ADERPLUS PU Monodensità antiscivolo

PUNTALE: Acciaio

CALZATA: 11 Mondopoint



NERONE S1

TG. 35-47

MICROTECH®

TOMAIA: MICROTECH®

FODERA: TEXELLE traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

FUSSBETT: Intero, estraibile, antistatico, rivestito in tessuto

SUOLA: ADERPLUS PU Monodensità antiscivolo

PUNTALE: Acciaio

CALZATA: 11 Mondopoint



TALOS 02

TG. 35-47

MICROTECH®

TOMAIA: MICROTECH® idrorepellente

FODERA: TEXELLE traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

FUSSBETT: Intero, estraibile, antistatico, rivestito in tessuto

SUOLA: ADERPLUS PU Monodensità antiscivolo

CALZATA: 11 Mondopoint

NON-SAFETY



100%
METAL
FREE

WHITE



147



STIVALI PER INDUSTRIA ALIMENTARE

POLIAXID UVR

Mescola POLIAXID potenziata che, pur mantenendo la stessa resistenza alle sostanze organiche e all'idrolisi, è arricchita di un esclusivo trattamento U.V.R. (UltraViolet Resistant), ritardante l'ingiallimento e resistente al processo di ossidazione cui è soggetto il normale poliuretano bianco. Dalle caratteristiche di assoluta igiene, è una miscela particolarmente indicata per i settori sanitario e alimentare.



PU-BOOTS



12
MONDOPPOINT

GALAXY 04 - S4

TG. 36-48

GAMBALE: POLIAXID UVR espanso

BATTISTRADA: POLIAXID UVR compatto

FUSSBETT: POLY-BED intero, estraibile, assorbente e deassorbente, rivestito in tessuto SANY-DRY®

PUNTALE: Acciaio (S4)

CALZATA: 12 Mondopoint



POLY-BED



04

**100%
METAL
FREE**

04 NON-SAFETY

BOOTS



159



CALZATURA ALIMENTARE MOCASSINO

Cod. SSCM300

DESCRIZIONE

Tomaia in microtech idrorepellente resistente all'abrasione e agli acidi deboli, foderata in materiale traspirante, collarino imbottito, sottopiede confortevole antibatterico, puntale in acciaio, suola in poliuretano monodensità, antiscivolo, antiacido, antistatica, antiolio.

MISURE

Dalla 35 alla 47.

COLORE DISPONIBILE

Bianco

CE

EN 20345-S2



Puntale in
Acciaio



Suola
Antiscivolo



Suola
Antistatica



STELVIO CALZATURA ALIMENTARE MOCASSINO

Cod. SSVL114

DESCRIZIONE

Tomaia in microfibra, foderata internamente, collarino imbottito, puntale in acciaio, sottopiede estraibile traspirante e antistatico, suola in poliuretano monodensità, antiscivolo, antiacido e antistatico.

MISURE

Dalla 36 alla 47

COLORE DISPONIBILE

Bianco

CE

EN 20345-S2



Puntale in
Acciaio



Suola
Antiscivolo



Suola
Antistatica

SHELTECH®



COD. SSVL114
STELVIO CALZATURA
ALIMENTARE MOCASSINO
COLORE: bianco
MISURE: Dalla 36 alla 47
CE EN 20345-S2



COD. SSZ0007 Donna
COD. SSZ0008 Uomo
ZOCOLO POLIURETANO
CON LACCETTO UOMO/DONNA
COLORE: bianco
MISURE: Donna: dalla 35 alla 40
Uomo: dalla 41 alla 46
CE EN 20347



COD. SSZ0005 Donna
COD. SSZ0006 Uomo
ZOCOLO POLIURETANO
UOMO/DONNA
COLORE: bianco
MISURE: Donna: dalla 35 alla 40
Uomo: dalla 41 alla 46
CE EN 20347



PARANANZA TELA

Cod. R111

TESSUTO

Tela, 100% cotone, peso 150 g/m².

DESCRIZIONE

Lacci in tessuto dello stesso tipo al collo e ai fianchi, orlo perimetrale di 1 cm, cuciture con filo in poliestere cotone.

MISURA

70x85 cm

COLORE DISPONIBILE

 Bianco



PARANANZA JEANS

Cod. R112

TESSUTO

100% cotone jeans irrestingibile, peso 350 g/ m².

DESCRIZIONE

Lacci in fettuccia di cotone al collo e ai fianchi, orlo perimetrale di 1 cm, cuciture con filo in poliestere cotone.

MISURA

70x85 cm

COLORE DISPONIBILE

 Blu



MANICOTTO

Cod. R121

TESSUTO

100% cotone irrestingibile, peso 270 g/m².

DESCRIZIONE

Elastici alle estremità.

MISURA

Lunghezza totale 40 cm

COLORE DISPONIBILE

 Blu



ang



CUFFIA DONNA COPRICAPO IN RETE Cod. R001

TESSUTO

Popeline, 100% cotone irrestringibile, peso 140 g/m² con rete 100% poliestere.

DESCRIZIONE

Frontalino anteriore in cotone, copricapo in rete, elastico alla nuca.

MISURA

Unica

COLORE DISPONIBILE

☐ Bianco



BUSTINA COPRICAPO IN RETE Cod. R010

TESSUTO

Drill, 100% cotone, peso 255 g/m², con rete 100% poliestere.

DESCRIZIONE

Fascia in cotone con copricapo in rete.

COD. MP02
ARISTOTEL
PANTALON

TESSUTO:

100% coto

indanthrer

COLORE: 0

TAGLIE: da

MISURA

Unica

COLORE DISPONIBILE

☐ Bianco



CAPPELLINO

Cod. R051

TESSUTO

Drill 3/1, 100% cotone con rete 100% p

DESCRIZIONE

Visiera rigida con copricapo in rete, elastico alla nuca.

MISURA

Unica

COLORE DISPONIBILE

☐ Bianco



CUFFIA DONNA COPRICAPO IN Cod. R002

TESSUTO

Popeline, 100% cotone irrestringibile, peso 140 g/m².

DESCRIZIONE

Frontalino anteriore in cotone, copricapo in rete, elastico alla nuca.

MISURA

Unica

COLORE DISPONIBILE

☐ Bianco



BUSTINA COPRICAPO IN COTO Cod. R011

TESSUTO

drill, 100% cotone, peso 255 g/m².

DESCRIZIONE

Fascia in cotone con copricapo in cot

MISURA

Unica

COLORE DISPONIBILE

☐ Bianco

LAVAOCCHI A PARETE CON PUSH MANUALE

Cod. D2001

DESCRIZIONE

Lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale e vaschetta in ABS di colore verde, con resistenza alla pressione di 25 BAR, l'aerazione dell'acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI 9608.



LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON PUSH MANUALE

Cod. D2003

DESCRIZIONE

Lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale, vaschetta in ABS di colore verde, tubazione zincata a caldo e verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BAR, l'aerazione dell'acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI 9608.



LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON PUSH MANUALE E PEDALE

Cod. D2004

DESCRIZIONE


Lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale e a pedale, con vaschetta in ABS di colore verde, tubazione zincata a caldo e verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BAR, l'aerazione dell'acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI 9608.

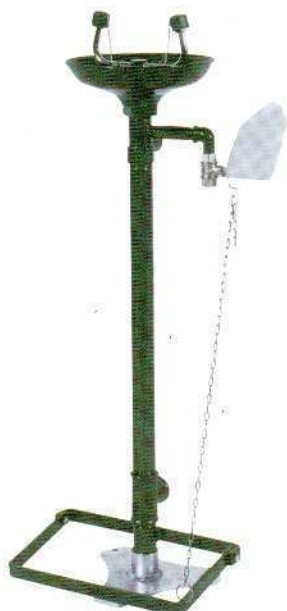



DOCCIA A PARETE

Cod. D2000

DESCRIZIONE

Soffione in polipropilene brevettato con installazione a parete, completo di valvola a chiusura manuale e azionamento a mezzo di un tirante rigido con un comando a triangolo, tubazione zincata a caldo e verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BAR, l'acqua erogata dal soffione, a differenza delle normali soluzioni, ha un impatto meno violento e, umidificando rapidamente, deterge in profondità togliendo le impurità che si sono venute a creare, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI 9608.



DOCCIA COMBINATA CON LAVAOCCHI

Cod. D2005

DESCRIZIONE

Doccia a pavimento combinata con lavaocchi in ABS, soffione completo di valvola a chiusura manuale e azionamento a mezzo di un tirante rigido con un comando a triangolo, tubazione zincata a caldo e verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BAR, lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale a pedale con vaschetta in ABS di colore verde, l'aerazione dell'acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l'acqua erogata dal soffione, a differenza delle normali soluzioni, ha un impatto meno violento e, umidificando rapidamente, deterge in profondità togliendo le impurità che si sono venute a creare, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il loro utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

Direttiva europea 93/42/CEE/ dispositivo medico UNI 9608.



GUANTO CONFORM 69-140

Cod. GGU979

DESCRIZIONE

Guanto monouso in lattice naturale per maneggio sostanze chimiche, ottimo ambidestro, leggero ed elastico, trattamento interno con polvere antisudore e sostanze chimiche in soluzione acquosa.

APPLICAZIONI

Laboratori analisi, farmaceutica, alimentare, confezionamento e imballaggio.

TAGLIE

6M - 8M - 10M

CONFEZIONE

10 dispenser da 100 pezzi per cartone.

CE cat. III^a



Ansell



GUANTO TOUCH N TUFF 92-500

Cod. GGU942

DESCRIZIONE

Guanto monouso in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, ultrasottile, trattamento con polvere antisudore, disegno complesso, eccezionale resistenza.

APPLICAZIONI

Industria meccanica leggera, elettronica, laboratori, farmaceutica, approvazione.

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE

10 scatole da 100 pezzi per cartone.

CE cat. III^a



Ansell



GUANTO DURA TOUCH 34-500

Cod. GGU943

DESCRIZIONE

Guanto monouso in vinile ambidestro (sp. 0,135 mm), disegno complesso, ed impermeabili.

APPLICAZIONI

Per maneggio di sostanze chimiche: laboratori, ispezione, confezionamento.

TAGLIE

6M - 7M - 8M - 9M

CONFEZIONE

10 scatole da 100 pezzi per cartone.

CE cat. III^a



Ansell



GUANTO ECONO HAND PLUS 87-190

Cod. GGU509

DESCRIZIONE

Guanto in lattice naturale per rischi minori, disegno semplice, felpato all'interno per maggiore presa, lunghezza 30 cm.

APPLICAZIONI

Pulizie e lavaggi in genere.

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

COLORE DISPONIBILE

Giallo

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto - 144 paia per cartone.

CE I^a categoria per rischi minimi.

Ansell



VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO FINO A DUE DIPENDENTI (COME DA DM 388 DEL 15/07/2003)

Cod. C005

DESCRIZIONE

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

CONTENUTO

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 2 Paia guanti latex STERILI - 1 Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC - 1 Soluzione fisiol. 250 ml sacca poliprop. CE - 1 Garza 18 x 40 sterile singola - 3 Buste idrofila sterile - 1 Pinza 8 cm STERILE 1 Cotone 5 g astuccio - 1 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti - 2 Rocch. m 5 x 2,5 cm cerotto ad. Tela - 1 Benda m 3,5 x 10 cm cellophane orlata - 1 Forbici Lister 14,5 cm - 1 Laccio emostatico piatto - 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo - 1 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip - 1 Istruzioni multilingua p. soccorso.

MISURE

250x190x90 mm

COLORE DISPONIBILE

Arancio



VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO OLTRE DUE PERSONE (COME DA DM 388 DEL 15/07/2003)

Cod. C006

DESCRIZIONE

Valigetta MEDIC 2, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto.

CONTENUTO

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti latex STERILI - 1 Mascherina + visiera par. - 3 Soluzione fisiol. 500 ml flacone polipr. CE - 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC - 10 Garza 10 x 10 cm sterile 12 str - 2 Garza 18 x 40 sterile singola - 2 Telo 40 x 60 DIN 13152-BR - 2 Pinza STERILE - 1 Cotone 20 g Sacchetto - 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica - 2 Astuccio PLASTOSAN assortiti - 2 Rocch. m 5 x 2,5 cm cerotto ad. tela - 1 Forbici Lister 14,5 cm - DIN 58279-A145 - 1 Laccio emostatico piatto - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo - 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip - 1 Termometro clinico CE con astuccio - 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - 1 Istruzioni multilingua p. soccorso.

MISURE

395x270x135 mm

COLORE DISPONIBILE

Arancio



VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO MAGGIORATA CON CONTENUTO SUPERIORE AL DM OLTRE DUE DIPENDENTI (COME DA DM 388 DEL 15/07/2003)

Cod. C011

DESCRIZIONE

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

CONTENUTO

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03 - 5 Paia guanti latex STERILI - 1 Mascherina + visiera par. - 3 Soluzione fisiol. 500 ml flacone polipr. CE - 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC - 10 Garza 10 x 10 cm sterile 12str - 2 Garza 18 x 40 sterile singola - 2 Telo 40x60 DIN 13152-BR per ustioni - 2 Pinza STERILE - 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica - 2 Rocch. m 5 x 2,5 cm cerotto ad. tela - 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti - 1 Forbici Lister 14,5 cm DIN 58279-A145 - 3 Laccio piatto - 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo - 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip - 1 Termometro clinico CE - 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - 4 Benda m 3,5 x 10 cm orlata - 1 Astuccio Isotermica oro/arg. 160 x 210 - 1 Telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm - 2 Preparato 3,5 g GEL sterile - 2 Benda elastica 4 x 6 DIN 61634 - 1 Tampobenda 80 x 100 DIN 13151 M - 1 Istruzioni multilingua p. soccorso.

MISURE

443x338x147 mm

COLORE DISPONIBILE

Arancio